

Maskintappe med farvekode





Maskintappe med farvekode



... det rigtige valg til mange materialer

Maskintappe markeret med farveringe. Hver farvering indikerer og fortæller hvilken type materiale tappen egner sig bedst til.

Applikation af maskintappe med farvekode:

- GRØN RING: Til generelt brug
- BLÅ RING: Til slidstærkt stål
- HVID RING: Til rustfrit stål
- SORT RING: Til støbestål
- RØD RING: Materialer fra 1200 N/mm² trækstyrke
- GUL RING: Til aluminium-legeringer
- ORANGE RING: Til messing

GRØN RING



Maskintappe med grøn ring

HSS-E Maskintappe med grøn ring er velegnede til non-abrasive materialer op til 1000 N/mm².

Anbefalet applikation:

- Stål, ulegeret, lavlegeret og kortspånet
- Non-abrasive materialer, kortspånet
- Kobber, formbart støbejern
- Messing og bronze, langspånet
- Aluminium-legeringer, langspånet
- Zink- og Magnesium-legeringer
- Plast og termoplast



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller

Maskintappe med grøn ring (sæt af 7 stk.) (47853)

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	35326
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	35330
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	35334
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	35338
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	35342
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	35346
1x Maskintap med grøn ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	35350



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til blinde huller

Maskintappe med grøn ring, til blinde huller (sæt af 7 stk.)

(47863) DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	36326
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	36330
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	36334
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	36338
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	36342
1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	36346
1x Maskintap med grøn ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	36350



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller

Maskintappe med grøn ring (sæt af 7 stk.) inkl. bor (47856)

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 / 6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5 [35326](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7 [35330](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8 [35334](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0 [35338](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25 [35342](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5 [35346](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75 [35350](#)

Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til blinde huller

Maskintappe med grøn ring til blinde huller (sæt af 7 stk.) inkl. bor (47866) DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 / 6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5 [36326](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7 [36330](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8 [36334](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0 [36338](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25 [36342](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5 [36346](#)

1x Maskintap med grøn ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75 [36350](#)

Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm



TwinBox, grøn ring

DIN 371 /376 Form B HSS-E - M
+ DIN 371/376 Form C 35°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (9/9):

Applikation/

Til generelt brug:

- > til gennemgående huller*
- > til blinde huller**

- > Non-abrasive materialer op til 1000 N/mm²
- > Ulegeret og lavlegeret stål
- > Malleable Støbestål and Zink legeringer

HSS-CO Twist Drill DIN 338

Type N right, 118° - Spiral: 25-30°

D		Maskintap	Twist drill	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35390	36390
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35391	36391
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35392	36392
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35393	36393
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35394	36394
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35395	36395
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35396	36396
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35397	36397
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35398	36398



Maskintappe med grøn ring

DIN 371/376 Form B HSS-E - M + DIN 371/376 Form C 39°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (11/11):

Applikation/ Til generelt brug:

- til gennemgående huller*
- til blinde huller**

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale



DIN 371		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
D								
M	3 x 0.5	56	11	6	3.5	2.7	35326	36326
M	4 x 0.7	63	13	7	4.5	3.4	35330	36330
M	5 x 0.8	70	16	8	6.0	4.9	35334	36334
M	6 x 1.0	80	19	10	6.0	4.9	35338	36338
M	8 x 1.25	90	22	14	8.0	6.2	35342	36342
M	10 x 1.5	100	24	16	10.0	8.0	35346	36346

DIN 376		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
D								
M	12 x 1.75	110	29	18	9.0	7.0	35350	36350
M	14 x 2.0	110	30	20	11.0	9.0	35354	36354
M	16 x 2.0	110	32	22	12.0	9.0	35358	36358
M	18 x 2.5	125	34	25	14.0	11.0	35362	36362
M	20 x 2.5	140	34	25	16.0	12.0	35366	36366

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



Maskintappe med grøn ring

JIS B-4430 HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: OH1

Varianter (28/28):

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 1000 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller*
- til blinde huller**



D		L1	L2 *	L2 **	D2	Square	Art-Nr*	Art-Nr**
M	2 x 0.4	42	8	6	3	2.5	91601	91801
M	2.3 x 0.4	42	8	6	3	2.5	91602	91802
M	2.5 x 0.45	44	8	6	3	2.5	91603	91803
M	2.6 x 0.45	44	8	6	3	2.5	91604	91804
M	3 x 0.5	46	9	6	4	3.2	91605	91805
M	3.5 x 0.6	48	11	7	4	3.2	91606	91806
M	4 x 0.7	52	11	7	5	4	91607	91807
M	5 x 0.8	60	14	8	5.5	4.5	91609	91809
M	6 x 1.0	62	17	10	6	0.45	91611	91811
M	6 x 0.75	62	17	10	6	0.45	91612	91812
M	8 x 1.25	70	20	14	6.2	5	91613	91813
M	8 x 1.0	70	20	14	6.2	5	91614	91814
M	8 x 0.75	70	20	14	6.2	5	91624	91824
M	10 x 1.5	75	22	16	7	5.5	91615	91815
M	10 x 1.25	75	22	16	7	5.5	91616	91816
M	10 x 1.0	75	22	16	7	5.5	91626	91826
M	12 x 1.75	82	27	18	8.5	6.5	91617	91817
M	12 x 1.5	82	27	18	8.5	6.5	91690	91890
M	12 x 1.25	82	27	18	8.5	6.5	91618	91818
M	12 x 1.0	82	27	18	8.5	6.5	91627	91827
M	14 x 2.0	88	28	20	10.5	8	91619	91819
M	14 x 1.5	88	28	20	10.5	8	91620	91820
M	14 x 1.25	88	28	20	10.5	8	91628	91828
M	16 x 2.0	95	30	22	12.5	10	91621	91821
M	16 x 1.5	95	30	22	12.5	10	91622	91822
M	16 x 1.0	95	30	22	12.5	10	91629	91829
M	18 x 2.5	100	32	25	14	11	91623	91823
M	20 x 2.5	105	32	25	15	12	91625	91825

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde


L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



GRØN RING PM

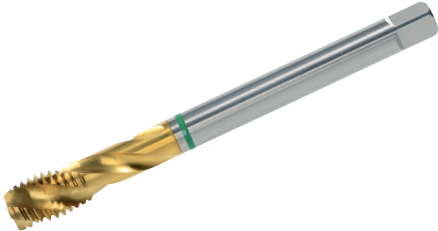

HSS-E PM Maskintappe med grøn ring


HSS-E maskintappe med grøn ring er egnede til non-abrasive materialer op til 1000 N/mm².

Anbefalet applikation

- Stål, ulegeret, lavlegeret og kortspånet
- Non-abrasive materialer, kortspånet
- Varmebestandigt stål, kort- og langspånet
- Stål, cementerings- og varmebehandlet, kortspånet
- Rustfrit stål, kort- og langspånet
- Messing og bronze, langspånet
- Aluminium-legeringer, langspånet
- Zink- og magnesium-legeringer
- Plast, termoplast
- Kobber, formbart støbejern

Fordele HSSE-PM-TiN Maskintappe:

HSS-E-PM-TiN Maskintappe har en længere holdbarhed og er modstandsdygtige. Derudover, vha- TiN-belægningen, forbedres anti-friktionsegenskaberne og dermed forbedres slidstyrken og reducerer tendens til at skabe "Built Up Edge" (BUE)



Maskintappe med grøn ring

DIN 371/376 Form B HSS-E PM TiN - M

+ DIN 371/376 Form C 39°RSP HSS-E PM TiN - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (9/9):

Fordele:

- › lavet af PM-HSSE V3 Stål
- › Forhøjet styrke mod slid
- › Forhøjet hårdhed
- › Forbedret anti-friktionsegenskaber fra Tin-Belægningen
- › Længere levetid på værktøjet
- › Forbedret overfladefinish
- › Øget produktivitet
- › Reducerede produktionsomkostninger

Applikation:

- › Non-abrasive materialer op til 1000 N/mm²
- › rustfrie og legerede ståltyper
- › Ulegeret og lavlegeret stål
- › Kobber- og aluminiumlegeringer
- › Form B til gennemgående huller
- › Form C til blinde huller



DIN 371		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
D								
M	3 x 0.5	56	11	6	3.5	2.7	30031	30131
M	4 x 0.7	63	13	7	4.5	3.4	30032	30132
M	5 x 0.8	70	14	8	6.0	4.9	30033	30133
M	6 x 1.0	80	16	10	6.0	4.9	30034	30134
M	8 x 1.25	90	18	14	8.0	6.2	30035	30135
M	10 x 1.5	100	22	16	10.0	8.0	30036	30136
DIN 376		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
D								
M	12 x 1.75	110	29	18	9.0	7.0	30037	30137
M	14 x 2.0	110	30	20	11.0	9.0	30038	30138
M	16 x 2.0	110	32	22	12.0	9.0	30039	30139


D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning

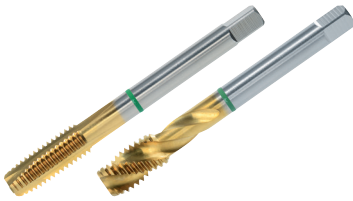

Maskintappe med grøn ring

JIS B-4430 HSS-E PM TiN - M

+ JIS B-4430 39°RSP HSS-E PM TiN - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: OH2/OH1

Varianter (9/9):

Fordele:

- › lavet af PM-HSSE V3 Stål
- › Forhøjet styrke mod slid
- › Forhøjet hårdhed
- › Forbedrede anti-friktionsegenskaber by TiN belægning
- › Længere levetid på værktøjet
- › Forbedret overfladefinish
- › Øget produktivitet
- › Reducerede produktionsomkostninger

Applikation:

- › Non-abrasive materialer op til 1000 N/mm²
- › rustfrie og legerede ståltyper
- › Ulegeret og lavlegeret stål
- › Kobber- og aluminiumlegeringer
- › Form B til gennemgående huller
- › Form C til blinde huller



D		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
M	3 x 0.5	46	9	6	4	3.2	91105	91155
M	4 x 0.7	52	11	7	5	4	91107	91157
M	5 x 0.8	60	14	8	5.5	4.5	91108	91158
M	6 x 1.0	62	17	10	6	4.5	91109	91159
M	8 x 1.25	70	20	14	6.2	5	91111	91161
M	10 x 1.5	75	22	16	7	5.5	91113	91163
M	12 x 1.75	82	27	18	8.5	6.5	91115	91165
M	14 x 2.0	88	28	20	10.5	8	91116	91166
M	16 x 2.0	95	30	22	12.5	10	91117	91167

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde


L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



BLÅ RING

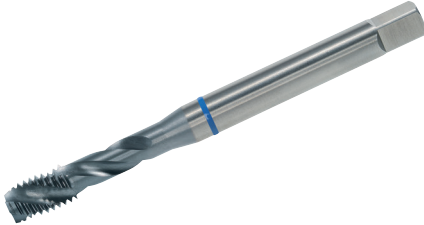

HSS-E PM Maskintappe med blå ring

HSS-E PM maskintappe med blå ring er egnede til non-abrasive materialer op til 1200 N/mm².

Anbefalet applikation

- varmebestandigt stål, kortspånet
- Stål, cementerings- og varmebehandlet, kortspånet
- Værktøjsstål op til 1200 N/mm²
- Rustfrit stål, kortspånet
- Jern, sfærisk grafit
- Messing og bronze, kortspånet
- Aluminium-legeringer, kortspånet
- Magnesium-legeringer
- Titanium, kortspånet

HSSE Maskintappe med TiCN-belægning

Maskintappe med fremragende slidstyrke på grund af forbedret hårdhed og modstandshed. Intensiv og optimal køling er afgørende for at reducere varmebestandighed.



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller

Maskintappe med blå ring (sæt af 7 stk.) ([47854](#))

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	35426
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	35430
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	35434
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	35438
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	35442
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	35446
1x Maskintap med blå ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	35450



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til blinde huller

Maskintappe med blå ring, til blinde huller (sæt af 7 stk.)

([47864](#)) DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	36426
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	36430
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	36434
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	36438
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	36442
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	36446
1x Maskintap med blå ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	36450



Maskintappe med blå ring (sæt af 14 stk.) inkl. bor ([47857](#))

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	35426
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	35430
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	35434
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	35438
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	35442
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	35446
1x Maskintap med blå ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	35450
Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	



Maskintappe med blå ring (sæt af 14 stk.) inkl. bor ([47867](#))

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til blinde huller

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	36426
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	36430
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	36434
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	36438
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	36442
1x Maskintap med blå ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	36446
1x Maskintap med blå ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	36450
Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	



TwinBox, blå ring

DIN 371 /376 Form B HSS-E - M
+ DIN 371/376 Form C 35°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (9/9):

**Applikation/
for slidstærkt stål op til
1200 N/mm²:**

- højt legeret stål
- kortspånet materiale
- kortspånet rustfrit stål
- legeret værktøjsstål
- til gennemgående huller*
- til blinde huller**

HSS-CO Twist Drill DIN 338

Form C right, 130° - Spiral: 25-30°
med split point

D		Maskintap	Twist drill	Art-Nr*	Art-Nr**
				Form B	Form C
M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35490	36490
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35491	36491
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35492	36492
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35493	36493
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35494	36494
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35495	36495
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35496	36496
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35497	36497
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35498	36498



Maskintappe med grøn ringpe

DIN 371/376 Form B HSS-E - M

+ DIN 371/376 Form C 39°RSP HSS-E - M

+ DIN 371/376 Form B HSS-E TiCN - M

+ DIN 371/376 Form C 39°RSP HSS-E TiCN - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (11/11+11/11):

**Applikation/
til slidstærkt stål op til
1200 N/mm²:**

- højt legeret stål
- kortspånet materiale
- kortspånet rustfrit stål
- legeret værktøjsstål
- til gennemgående huller*
- til blinde huller**

TiCN-belægning

- fremragende slidstyrke med forbedret hårdhed og styrke
- intensiv og optimal afkøling påkrævet på grund af lavere varmebestandighed



DIN 371		L2	L2			Art-Nr*	Art-Nr**	Art-Nr*	Art-Nr*
D	L1	Form B	Form C	D2	Square	Form B	Form C	Form B TiCN	Form C TiCN
M 3 x 0.5	56	11	6	3.5	2.7	35426	36426	35427	36427
M 4 x 0.7	63	13	7	4.5	3.4	35430	36430	35431	36431
M 5 x 0.8	70	16	8	6.0	4.9	35434	36434	35435	36435
M 6 x 1.0	80	19	10	6.0	4.9	35438	36438	35439	36439
M 8 x 1.25	90	22	14	8.0	6.2	35442	36442	35443	36443
M 10 x 1.5	100	24	16	10.0	8.0	35446	36446	35447	36447

DIN 376		L2	L2			Art-Nr*	Art-Nr**	Art-Nr*	Art-Nr*
D	L1	Form B	Form C	D2	Square	Form B	Form C	Form B TiCN	Form C TiCN
M 12 x 1.75	110	29	18	9.0	7.0	35450	36450	35451	36451
M 14 x 2.0	110	30	20	11.0	9.0	35454	36454	35455	36455
M 16 x 2.0	110	32	22	12.0	9.0	35458	36458	35459	36459
M 18 x 2.5	125	34	25	14.0	11.0	35462	36462	35463	36463
M 20 x 2.5	140	34	25	16.0	12.0	35466	36466	35467	36467

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



Maskintappe med blå ring

JIS B-4430 HSS-E - M + JIS B-4430 39°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: OH2

Varianter (21/21):

**Applikation/
til slidstærkt stål op til
1200 N/mm²:**

- højt legeret stål
- kortspånet materiale
- kortspånet rustfrit stål
- legeret værktøjsstål
- til gennemgående huller*
- til blinde huller**



D		L1	L2	L2 RSP	D2	Square	Art-Nr*	Art-Nr** RSP
M	3 x 0.5	46	9	6	4	3.2	91305	91355
M	4 x 0.7	52	11	7	5	4	91307	91357
M	5 x 0.8	60	14	8	5.5	4.5	91308	91358
M	6 x 1.0	62	17	10	6	4.5	91309	91359
M	6 x 0.75	62	17	10	6	4.5	91330	91380
M	8 x 1.25	70	20	14	6.2	5	91311	91361
M	8 x 1.0	70	20	14	6.2	5	91331	91381
M	8 x 0.75	70	20	14	6.2	5	91332	91382
M	10 x 1.5	75	22	16	7	5.5	91313	91363
M	10 x 1.25	75	22	16	7	5.5	91333	91383
M	10 x 1.0	75	22	16	7	5.5	91334	91384
M	12 x 1.75	82	27	18	8.5	6.5	91315	91365
M	12 x 1.5	82	27	18	8.5	6.5	91335	91385
M	12 x 1.25	82	27	18	8.5	6.5	91336	91386
M	12 x 1.0	82	27	18	8.5	6.5	91337	91387
M	14 x 2.0	88	28	20	10.5	8	91316	91366
M	14 x 1.5	88	28	20	10.5	8	91338	91388
M	14 x 1.25	88	28	20	10.5	8	91339	91389
M	16 x 2.0	95	30	22	12.5	10	91317	91367
M	16 x 1.5	95	30	22	12.5	10	91340	91390
M	16 x 1.0	95	30	22	12.5	10	91341	91391

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



HVID RING



HSS-E PM Maskintappe med hvid ring

HSS-E maskintappe med hvid ring er særligt egnede til rustfrit stål (INOX), langspånet op til 1000 N/mm² og til krom-nikkel legeringer.

Flere anbefalede applikationer

- Varmebestandigt stål, langspånet
- Rustfrit stål, langspånet
- Titanium, langspånet

HSSE Maskintappe med damphærdet (VAP) overflade:

En jernoxidfilm skabes på værktøjets overflade ved varmebehandling. Dette forbedrer vedhæftningen af kølevæsken, hvilket forhindrer kold svejsning under brug af tappen



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller

Maskintappe med hvid ring (sæt af 7 stk.) (47852)

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	35226
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	35230
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	35234
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	35238
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	35242
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	35246
1x Maskintap med hvid ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	35250



Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til blinde huller

Maskintappe med hvid ring, til blinde huller (sæt af 7 stk.)

(47862) DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	i plastik- æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	36226
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	36230
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	36234
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	36238
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	36242
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	36246
1x Maskintap med hvid ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	36250



Maskintappe med hvid ring (sæt af 14 stk.) inkl. bor (47855) DIN 371/376 M 3 - M 12

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til gennemgående huller

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	35226
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	35230
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	35234
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	35238
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	35242
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	35246
1x Maskintap med hvid ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	35250
Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	



Maskintappe med hvid ring, til blinde huller (sæt af 14 stk.) inkl. bor (47865) DIN 371/376 M 3 - M 12

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- langspånet materiale
- til blinde huller

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	36226
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	36230
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	36234
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	36238
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	36242
1x Maskintap med hvid ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	36246
1x Maskintap med hvid ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	36250
Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	



TwinBox, hvid ring

DIN 371 /376 Form B HSS-E - M
+ DIN 371/376 Form C 35°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (9/9):

**Applikation/
for rustfrit stål,
langspånet op til
1000 N/mm²:**

- > langspånet, varmebestandigt stål
- > abrasive materialer
- > til gennemgående huller*
- > til blinde huller**

Overfladebehandling: Damphærdet:

- > forbedret vedhæftning af køle- og smøremidlet
- > Reducerer smøring under slibningen og dannelsen af kold svejsning

HSS-CO Twist Drill DIN 338

Form C right, 130° - Spiral: 25-30°
med split point

D		Maskintap	Twist drill	Art-Nr*	Art-Nr**
				Form B	Form C
M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35290	36290
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35291	36291
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35292	36292
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35293	36293
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35294	36294
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35295	36295
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35296	36296
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35297	36297
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35298	36298



Applikation/ rustfrit stål, langspånet op til 1000 N/mm²:

- abrasive materialer
- krom-nikkel legeringer
- til gennemgående huller*
- til blinde huller**

Maskintappe med hvid ring

DIN 374 Form B/Form C 39°RSP HSS-E - Mf
+ DIN 371/376 Form B/Form C 39°RSP HSS-E - UNC
+ DIN 371/376 Form B/Form C 39°RSP HSS-E - UNF
+ DIN 5156 Form B/Form C 39°RSP HSS-E - G (BSP)

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13

+ Unified Coarse gevind ANSI B 1.1

+ Unified Fine gevind ANSI B 1.1

+ Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (12/5/5/4+12/5/5/4):

VAP-belægning

- forbedret vedhæftning af køle- og smøremiddel
- Reducerer smøring under slibningen og dannelsen af kold svejsnin



MF D		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
DIN 374								
M	5 x 0.5	70	12	5	3.5	2.7	35903	36903
M	6 x 0.75	80	14	8	4.5	3.4	35904	36904
M	8 x 0.75	80	19	8	6.0	4.9	35906	36906
M	8 x 1.0	90	22	10	6.0	4.9	35907	36907
M	10 x 1.0	90	20	10	7.0	5.5	35909	36909
M	10 x 1.25	100	24	16	7.0	5.5	35910	36910
M	12 x 1.25	100	22	15	9.0	7.0	35913	36913
M	12 x 1.5	100	22	15	9.0	7.0	35914	36914
M	14 x 1.5	100	22	15	11.0	9.0	35917	36917
M	16 x 1.5	100	22	15	12.0	9.0	35921	36921
M	18 x 1.5	110	25	17	14.0	11.0	35925	36925
M	20 x 1.5	125	25	17	16.0	12.0	35929	36929
UNC D		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
DIN 371								
UNC	1/4 x 20	80	17	13	7.0	5.5	35945	36945
UNC	5/16 x 18	90	20	14	8.0	6.2	35946	36946
UNC	3/8 x 16	100	22	16	9.0	7.0	35947	36947
DIN 376								
UNC	7/16 x 14	100	22	17	8.0	6.2	35948	36948
UNC	1/2 x 13	110	25	20	9.0	7.0	35949	36949

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



UNF D		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
DIN 371								
UNF	1/4 x 28	80	17	10	7.0	5.5	35965	36965
UNF	5/16 x 24	90	17	10	8.0	6.2	35966	36966
UNF	3/8 x 24	100	18	10	9.0	7.0	35967	36967
DIN 376								
UNF	7/16 x 20	100	22	13	8.0	6.2	35968	36968
UNF	1/2 x 20	100	22	13	9.0	7.0	35969	36969
G (BSP) D		L1	L2 Form B	L2 Form C	D2	Square	Art-Nr* Form B	Art-Nr** Form C
DIN 5156								
G	1/8 x 28	90	20	20	7.0	5.5	35992	36992
G	1/4 x 19	100	22	22	11.0	9.0	35993	36993
G	3/8 x 19	100	22	22	12.0	9.0	35994	36994
G	1/2 x 14	125	25	25	16.0	12.0	35995	36995

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



Maskintappe med hvid ring

DIN 371/376 Form B HSS-E - M + DIN 371/376 Form C 39°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (11/11):

**Applikation/
rustfrit stål, langspånet
op til 1000 N/mm²:**

- > abrasive materialer
- > krom-nikkel legeringer
- > til gennemgående huller*
- > til blinde huller**

VAP-belægning

- > forbedret vedhæftning af køle- og smøremiddel
- > Reducerer smøring under slibningen og dannelsen af kold svejsnin



DIN 371		L1	L2	L2	D2	Square	Art-Nr*	Art-Nr**
D			Form B	Form C			Form B	Form C
M	3 x 0.5	56	11	6	3.5	2.7	35226	36226
M	4 x 0.7	63	13	7	4.5	3.4	35230	36230
M	5 x 0.8	70	16	8	6.0	4.9	35234	36234
M	6 x 1.0	80	19	10	6.0	4.9	35238	36238
M	8 x 1.25	90	22	14	8.0	6.2	35242	36242
M	10 x 1.5	100	24	16	10.0	8.0	35246	36246

DIN 376		L1	L2	L2	D2	Square	Art-Nr*	Art-Nr**
D			Form B	Form C			Form B	Form C
M	12 x 1.75	110	29	18	9.0	7.0	35250	36250
M	14 x 2.0	110	30	20	11.0	9.0	35254	36254
M	16 x 2.0	110	32	22	12.0	9.0	35258	36258
M	18 x 2.5	125	34	25	14.0	11.0	35262	36262
M	20 x 2.5	140	34	25	16.0	12.0	35266	36266

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



Maskintappe med hvid ring

JIS B-4430 HSS-E - M + JIS B-4430 39°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: OH2-OH3

Varianter (21/21):

**Applikation/
rustfrit stål, langspånet
op til 1000 N/mm²:**

- abrasive materialer
- krom-nikkel legeringer
- til gennemgående huller*
- til blinde huller**

VAP-belægning

- forbedret vedhæftning af køle- og smøremiddel
- Reducerer smøring under slibningen og dannelsen af kold svejsnin



D		Tolerance RSP		L1	L2	L2 RSP	D2	Square	Art-Nr*	Art-Nr** RSP
M	3 x 0.5	OH2	OH2	46	9	6	4	3.2	91205	91255
M	4 x 0.7	OH2	OH2	52	11	7	5	4	91207	91257
M	5 x 0.8	OH2	OH2	60	14	8	5.5	4.5	91208	91258
M	6 x 1.0	OH2	OH2	62	17	10	6	4.5	91209	91259
M	6 x 1.0	OH2	OH2	62	17	10	6	4.5	91230	91280
M	8 x 1.25	OH3	OH3	70	20	14	6.2	5	91211	91261
M	8 x 1.25	OH3	OH2	70	20	14	6.2	5	91231	91281
M	8 x 1.25	OH3	OH2	70	20	14	6.2	5	91232	91282
M	10 x 1.5	OH3	OH3	75	22	16	7	5.5	91213	91263
M	10 x 1.25	OH3	OH3	75	22	16	7	5.5	91233	91283
M	10 x 1.0	OH3	OH2	75	22	16	7	5.5	91234	91284
M	12 x 1.75	OH3	OH3	82	27	18	8.5	6.5	91215	91265
M	12 x 1.5	OH3	OH3	82	27	18	8.5	6.5	91235	91285
M	12 x 1.25	OH3	OH3	82	27	18	8.5	6.5	91236	91286
M	12 x 1.0	OH3	OH2	82	27	18	8.5	6.5	91237	91287
M	14 x 2.0	OH3	OH3	88	28	20	10.5	8	91216	91266
M	14 x 1.5	OH3	OH3	88	28	20	10.5	8	91238	91288
M	14 x 1.25	OH3	OH3	88	28	20	10.5	8	91239	91289
M	16 x 2.0	OH3	OH3	95	30	22	12.5	10	91217	91267
M	16 x 1.5	OH3	OH3	95	30	22	12.5	10	91240	91290
M	16 x 1.0	OH3	OH3	95	30	22	12.5	10	91241	91291

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



SORT RING



Maskintappe med sort ring

HSS-E maskintappe med sort ring er specielt velegnede til støbejern (GG) og sfærisk støbejern (GGG).

Anbefalet applikation

- Messing og bronze, kortspånet
- Plast, termohærdende

Maskintappe med nitreret overflade:

Overfladehårdheden øges ved at berige overfladen af hanen med nitrogen. Dette resulterer i høj slidstyrke og en forbedret anti-friktionsegenskab.

Varianter:

- Maskintappe (sort ring) DIN 371/376 M3-M20
- Tappe til støbestål i sæt af 7 stk. (M3-M12)



Maskintappe med sort ring (sæt af 7 stk.) (47851)

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	Diameter M 3 - 12

Applikation/ støbestål GG, sfærisk grafit Jern GGG

- > Magnesium-legeringer
- > til gennemgående og blinde huller

Overfladebehandling nitridet:

- > forøget overfladehårdhed
- > høj slidstyrke
- > improved anti-friction properties

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med sort ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5	35126
1x Maskintap med sort ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0,7	35130
1x Maskintap med sort ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0,8	35134
1x Maskintap med sort ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1,0	35138
1x Maskintap med sort ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1,25	35142
1x Maskintap med sort ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1,5	35146
1x Maskintap med sort ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1,75	35150



Maskintappe med sort ring

DIN 371/376 Form C HSS-E - M

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13	Tolerance: ISO 2 /6H
--	----------------------

Varianter (11):

Applikation/støbestål GG, sfærisk grafit Jern GGG

- > Magnesium-legeringer
- > til gennemgående og blinde huller

Overfladebehandling nitridet:

- > forøget overfladehårdhed
- > høj slidstyrke
- > Forbedrede anti-friktionsegenskaber

DIN 371 - D	L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35126
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35130
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35134
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35138
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35142
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35146
DIN 376 - D	L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35150
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35154
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35158
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	35162
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	35166

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



GUL RING



Maskintappe med gul ring

HSS-E maskintappe med en gul ring, er specielt velegnede til aluminiumlegeringer (langspånet).

- Maskintappe med 40° højre-spiral
- til blinde huller
- Tappe med to riller

Varianter:

- Maskintappe (gul ring) DIN 371/376 M3-M16
- Tappe til aluminium i sæt af 7 stk. (M3-M12)



Maskintappe med gul ring (sæt af 7 stk.) (47860)

DIN 371/376 M 3 - M 12

Applikation/ Aluminium-legeringer, langspånet

- til blinde huller
- med to riller

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med gul ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0.5	36526
1x Maskintap med gul ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0.7	36530
1x Maskintap med gul ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0.8	36534
1x Maskintap med gul ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1.0	36538
1x Maskintap med gul ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1.25	36542
1x Maskintap med gul ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1.5	36546
1x Maskintap med gul ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1.75	36550



Maskintappe med gul ring

DIN 371/376 Form C 40°RSP HSS-E - M

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13 Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (9):

Applikation/ Aluminium-legeringer, langspånet

- til blinde huller
- med to riller

DIN 371 - D	L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36526
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36530
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36534
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36538
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36542
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36546
DIN 376 - D	L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36550
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36554
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36558

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



ORANGE RING



Maskintappe med orange ring

HSS-E maskintappe med orange ring er særligt egnede til messing (Ms), kortspåned, gennemgående og blinde huller.

Varianter:

- Maskintappe (orange ring) DIN 371/376 M3-M16
- Tappe til messing (Ms) i sæt af 7 stk. (M3-M12)



Maskintappe med orange ring (sæt af 7 stk.) (47850)

DIN 371/376 M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Tolerance	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN 371/376	HSS-E	ISO 2 /6H	Diameter M 3 - 12

**Applikation/
Ms Messing, kortspånet**
 > til gennemgående
 og blinde huller

Indhold:

Art -Nr

1x Maskintap med orange ring, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0.5	35726
1x Maskintap med orange ring, DIN 371, HSS-E, M 4 x 0.7	35730
1x Maskintap med orange ring, DIN 371, HSS-E, M 5 x 0.8	35734
1x Maskintap med orange ring, DIN 371, HSS-E, M 6 x 1.0	35738
1x Maskintap med orange ring, DIN 371, HSS-E, M 8 x 1.25	35742
1x Maskintap med orange ring, DIN 371, HSS-E, M 10 x 1.5	35746
1x Maskintap med orange ring, DIN 376, HSS-E, M 12 x 1.75	35750



Maskintappe med orange ring

DIN 371/376 Form C HSS-E - M

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13	Tolerance: ISO 2 /6H
--	----------------------

Varianter (9):

**Applikation/
Ms Messing, kortspånet**
 > til gennemgående
 og blinde huller

DIN 371 - D	L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35726
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35730
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35734
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35738
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35742
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35746
DIN 376 - D	L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35750
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35754
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35758

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning



RØD RING



Maskintappe med rød ring

På grund af den meget robuste udførelse og rillernes specielle profil, er denne maskintap egnet til ekstreme applikationer. Hoved ansnit A og et ekstra kort ansnit, gør arbejdet lettere.

Anbefalet applikation

- Stål og værktøjsstål over 1200 N/mm²
- Tappe til kortspåned materialer
- Plast, termohærdende
- til gennemgående og blinde gevindhuller



Maskintappe med rød ring

DIN 371 Form A HSS-E - M

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13

Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (9):

Applikation/kortspåned materialer fra 1200 N/mm² tensile strength

> til gennemgående og blinde huller

På grund af en meget robust produktudførelse og rillernes specielle profil-form, er denne maskintap velegnet til ekstreme applikationer. Formen på hovedet, (Form A) og et ekstra kort ansnit, er med til at gøre arbejdet lettere under brug.

DIN 371

D		L1	L2	D2	Square	Art-Nr
M	4 x 0.7	63	9	4.5	3.4	36130
M	5 x 0.8	70	11	6.0	4.9	36134
M	6 x 1.0	80	13	6.0	4.9	36138
M	8 x 1.25	90	15	8.0	6.2	36142
M	10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36146

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

L2 = Gevind længde

D2 = Skaftdiameter

Square = Tilslutning